

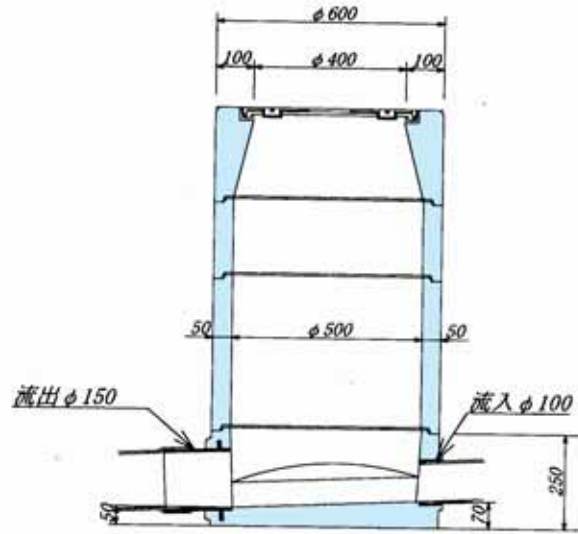


改良型汚水枡（内径 500mm 用遠心転圧工法）

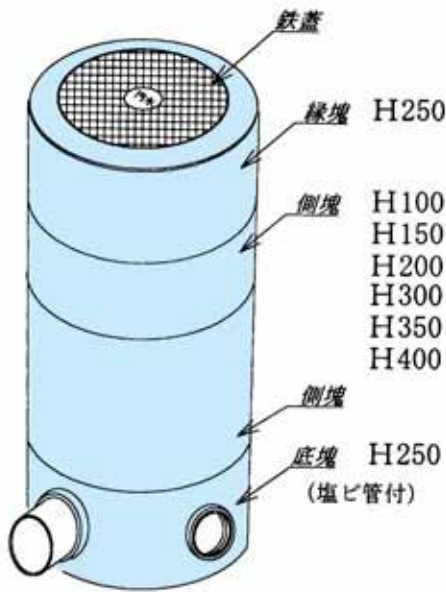

塩ビ管付底塊インバート種類

(流入φ100、流出φ150)

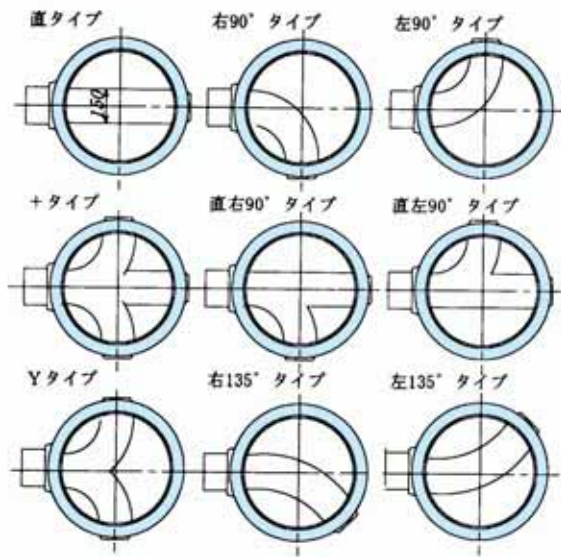


集落排水タイプ (流入、流出φ100)



製品高さ 250  
流出深さ 200

塩ビ管無し底塊インバート種類

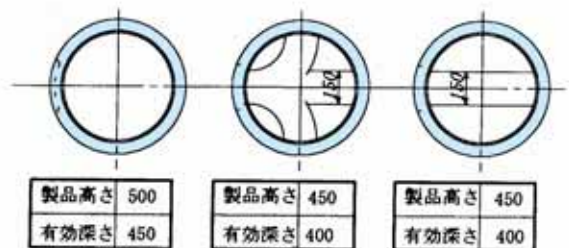

製品高さ 500  
有効深さ 450

製品高さ 450  
有効深さ 400

製品高さ 450  
有効深さ 400

- ・塩ビを埋め込んでいる為施工が早く、管取り付け部の漏水がありません。
- ・遠心転圧で製造するので高強度です。
- ・インバートの種類を多数用意しております。

寸法表

呼び名	寸法 (mm)	重量 (kg)
縁塊	250H	86
側塊 H100	φ500×100H	21
側塊 H150	φ500×150H	32
側塊 H200	φ500×200H	42
側塊 H300	φ500×300H	62
側塊 H350	φ500×350H	73
側塊 H400	φ500×400H	83
塩ビ管付底塊(+タイプ)	φ500×250H	85
塩ビ管付底塊(直タイプ)	φ500×250H	95
底塊 (インバート無し)	φ500×500H (管底より450H)	137
底塊 (インバート付)	φ500×450H (管底より400H)	160