DAIMARU

ラダホール1号（φ900 ）　Ⅰ種（深さ5mまで）、Ⅱ種（5m～10m）

調整リング



斜　壁

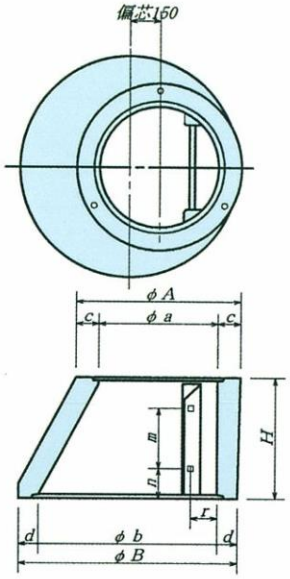

直　壁

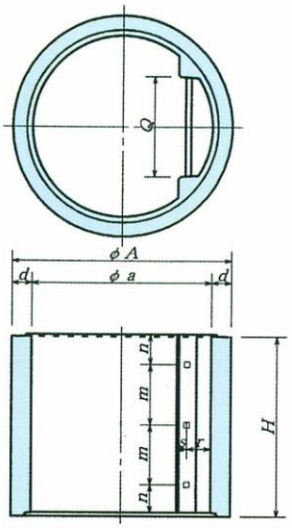

底版一体型管取付け壁

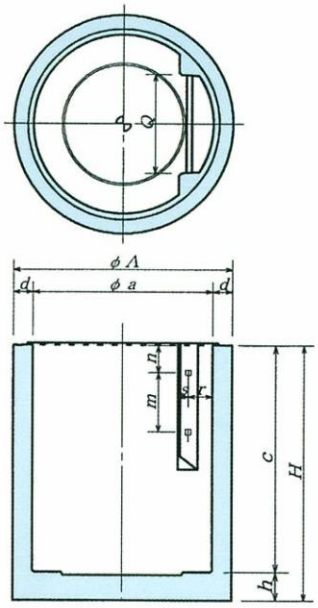

レベル底版

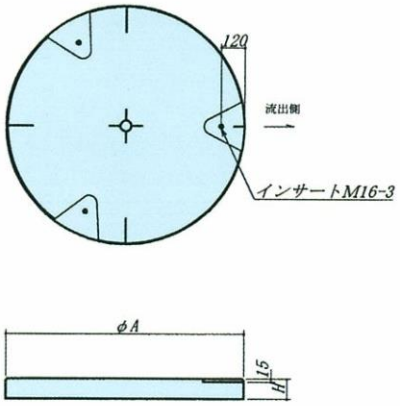

調整リング接合部詳細図



接合部詳細図



寸法表

（単位m／m）

種類	呼び名	φA	φa	φB	φb	c	d	H	h	m	n	Q	r	s	参考重量(kg)	備考
調整リング	LR H50	830	600	—	—	115	—	50	—	—	—	—	—	—	33	
	LR H 100	830	600	—	—	115	—	100	—	—	—	—	—	—	66	
	LR H 150	830	600	—	—	115	—	150	—	—	—	—	—	—	100	
斜 壁	1号斜H300	830	600	1100	900	115	100	300	—	—	150	—	105	—	205	
	1号斜H450	830	600	1100	900	115	100	450	—	200	150	—	120	—	310	
	1号斜H600	830	600	1100	900	115	100	600	—	300	150	—	120	—	410	
直 壁	1号直H300	1100	900	—	—	—	100	300	—	—	150	500	120	50	230	
	1号直H600	1100	900	—	—	—	100	600	—	300	150	500	120	50	460	
	1号直H900	1100	900	—	—	—	100	900	—	300	150	500	120	50	690	
	1号直H1200	1100	900	—	—	—	100	1200	—	300	150	500	120	50	920	
	1号直H1500	1100	900	—	—	—	100	1500	—	300	150	500	120	50	1150	
底版一体型管取付け壁	1号U H730	1100	900	—	—	600	100	730	130	—	150	500	120	50	750	
	1号U H1030	1100	900	—	—	900	100	1030	130	300	150	500	120	50	980	
	1号U H1330	1100	900	—	—	1200	100	1330	130	300	150	500	120	50	1210	
レベル底版	1号RT H100	1200	—	—	—	—	—	100	—	—	—	—	—	—	272	