


## 施工



### (インバート加工)

- ・インバート形状は流入管の角度に合わせて成型いたします。
- ・管受け部を設け管下がりを防止します。
- ・ご指示によりインバートのやりとり加工も出来ます。
- ・ゴム継手はセットして納入いたします。
- ・通常のインバート落差は20mmです。

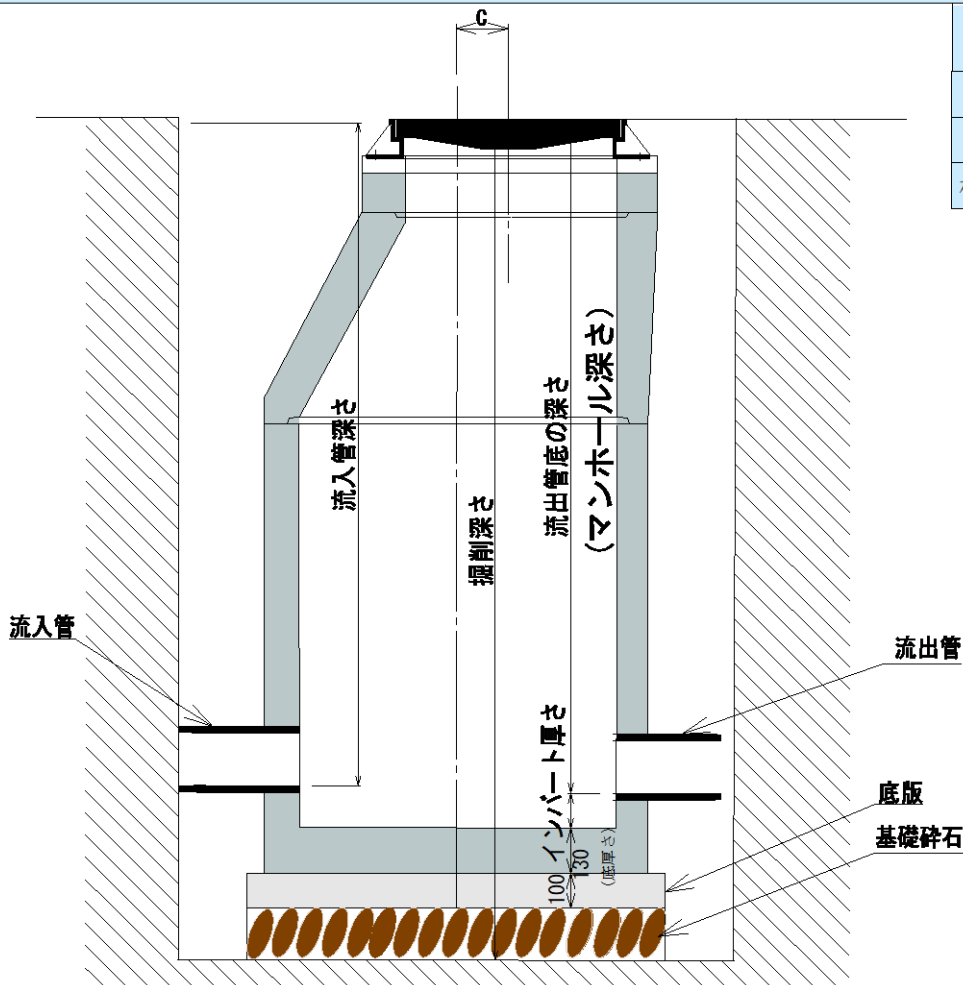