


縦断勾配横断側溝 DUグレーテ





- ・ 道路の縦断勾配に合わせたグレーチング側溝
- ・ 路面の勾配変化が無いので安全
- ・ グレーチングはボルト固定で跳ね上がり盗難防止
- ・ 短尺製品も対応可能

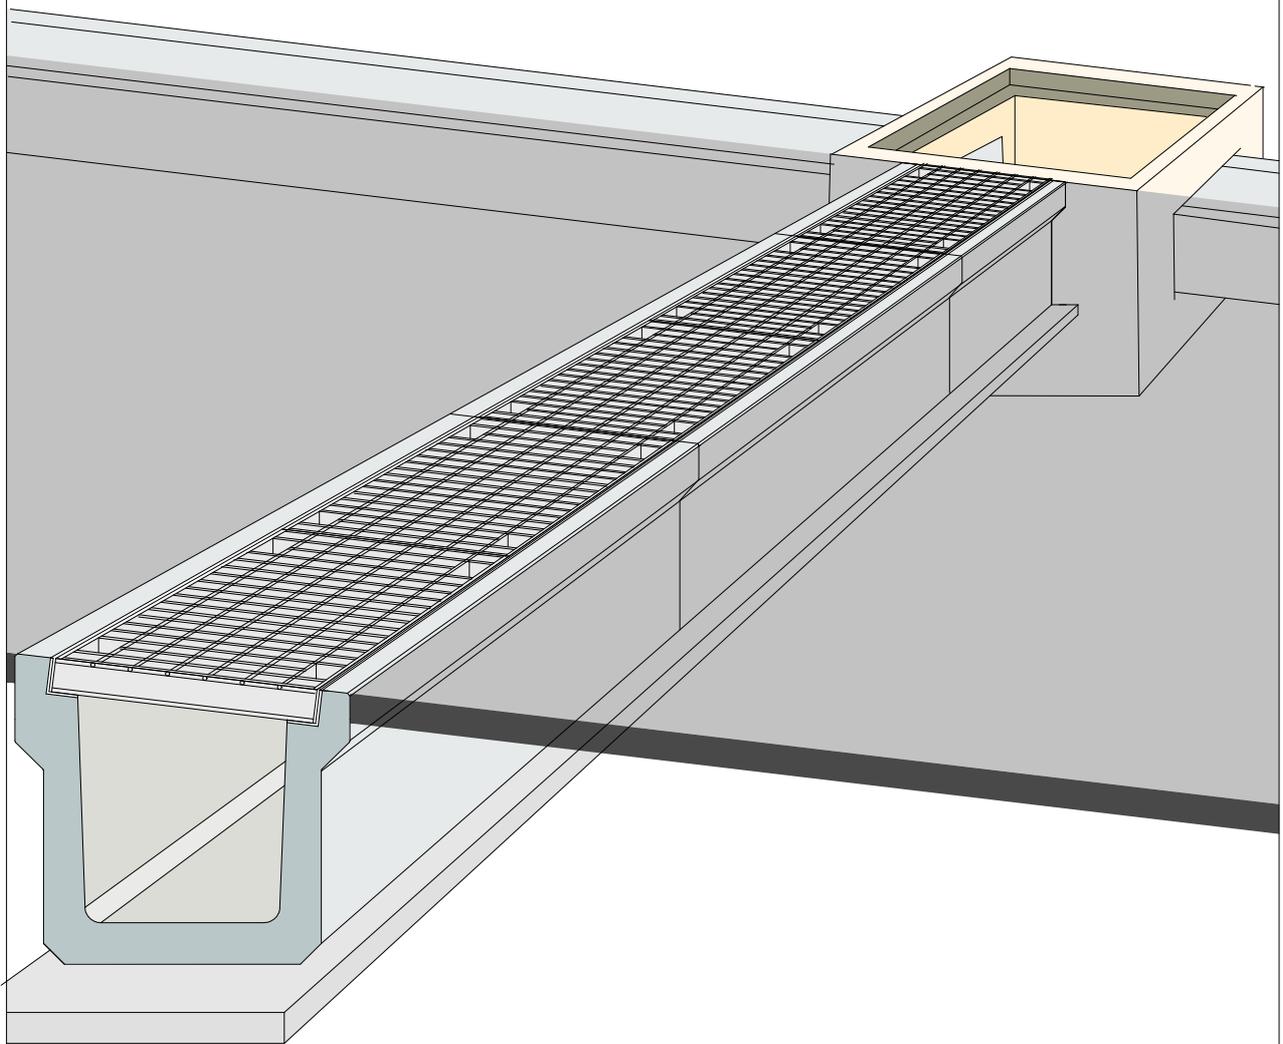

縦断勾配横断側溝 DUグレート


- ・ 通常の横断側溝の場合
路面の勾配変化が生じる

- ・ DUグレートの場合
路面の勾配変化が緩和される

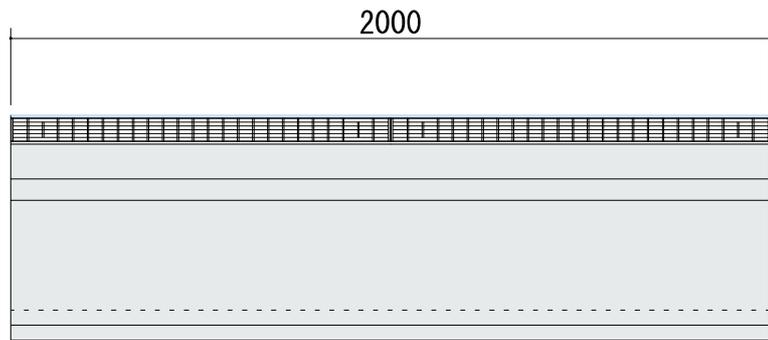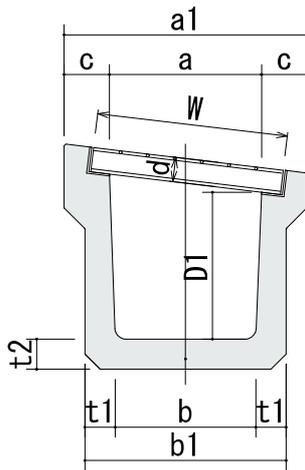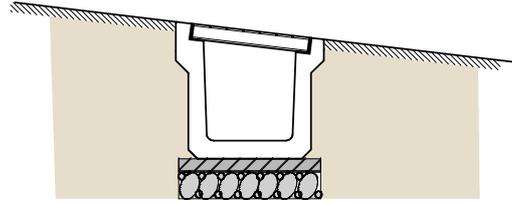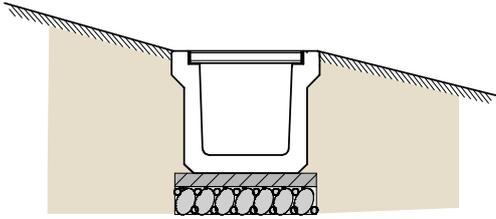

寸法表

呼び名	勾配 (%)	(mm)										重量 (Kg)
		a	a1	b	b1	c	D1	d	t1	t2		
300×300	0%~14%	300	540	280	440	120	300	55	80	80	525	
300×350	0%~14%	300	540	280	440	120	350	55	80	80	583	
400×400	0%~14%	400	640	370	530	120	400	65	80	80	620	
400×450	0%~14%	400	640	370	530	120	450	65	80	80	678	
500×500	0%~14%	500	750	460	620	125	500	75	80	80	743	
500×550	0%~12%	500	750	460	620	125	550	75	80	80	803	

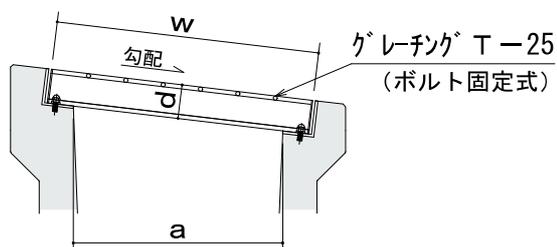

グレーチング寸法

a	d	w	L	参考重量 (Kg)
300	55	400	995	33.1
400	65	500	995	45.3
500	75	600	995	61.4