


下水道用マンホール



JIS A 5372

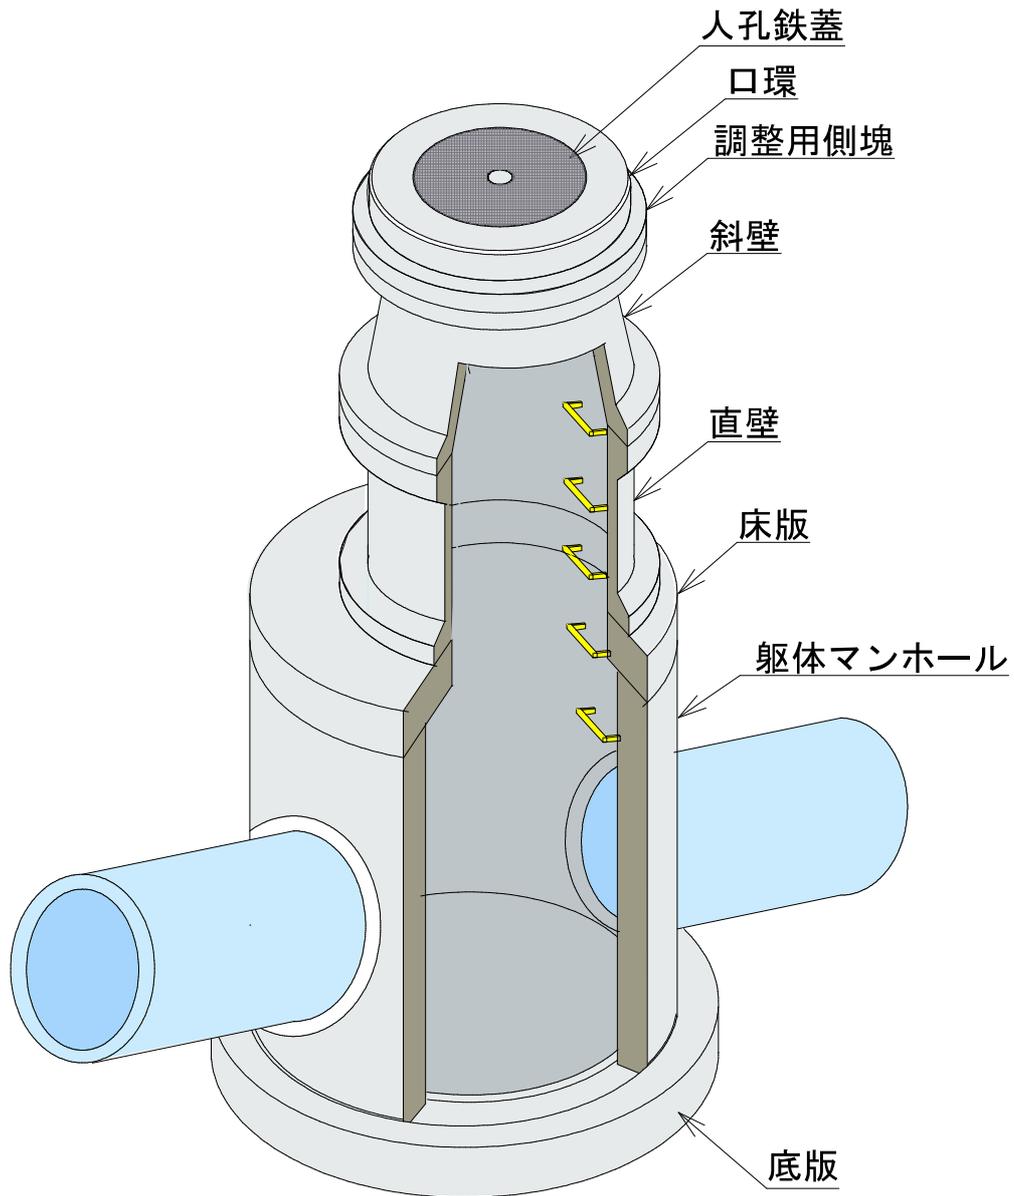



下水道用マンホール

JIS A 5372



両斜壁



片面斜壁



直壁




呼び名		寸法表 (mm)									参考重量 (Kg)
		a	b	c	d	e	f	g	g ¹	h	
両斜壁	600A	600	900	250	150	1,100	1,200	60	—	300	318
	600B	600	900	250	150	1,100	1,200	60	—	450	370
	600C	600	900	250	150	1,100	1,200	60	—	600	423
	600D	600	1,200	250	150	1,100	1,500	70	—	600	539
片面斜壁	600B	600	900	250	150	1,100	1,200	60	60	450	382
	600C	600	900	250	150	1,100	1,200	60	60	600	450
	600D	600	1,200	250	150	1,100	1,500	90	70	600	620
直壁	900A	900	—	150	—	1,200	—	60	—	300	244
	900B	900	—	150	—	1,200	—	60	—	600	374
	1200A	1,200	—	150	—	1,500	—	70	—	300	326
	1200B	1,200	—	150	—	1,500	—	70	—	600	527



床版

φ 600に絞る場合

鉄蓋固定用インサートを埋め込み出来ます。




円形用




マンホール内径に絞る場合

ステップの取り付け出来ます。

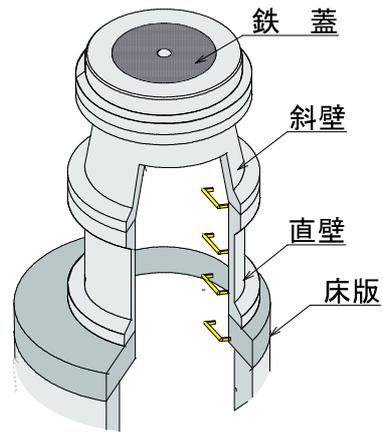

矩形用

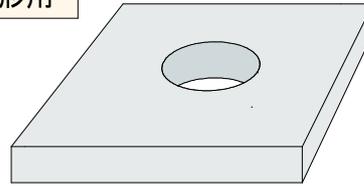


ご注文の寸法で製造いたします。

躯体の寸法		床版の寸法 (mm)				参考重量 (kg)
内径φ A	壁厚さt	外径φ a	孔径φ e	厚さc	d	
φ 900	100	φ 1100	φ 600	150	100	250
	150	φ 1200	φ 600	150	150	318
	200	φ 1300	φ 600	150	200	392
φ 1200	150	φ 1500	φ 600	200	150	742
		φ 1500	φ 900	200	150	565
	200	φ 1600	φ 600	200	200	864
		φ 1600	φ 900	200	200	687
φ 1500	200	φ 1900	φ 600	200	200	1,276
		φ 1900	φ 900	200	200	1,099
	250	φ 2000	φ 600	200	250	1,429
		φ 2000	φ 900	200	250	1,252
φ 1800	250	φ 2300	φ 600	250	250	2,419
		φ 2300	φ 900	250	250	2,198
	300	φ 2400	φ 600	250	300	2,649
		φ 2400	φ 900	250	300	2,429
φ 2000	300	φ 2600	φ 600	300	300	3,768
		φ 2600	φ 900	300	300	3,503


口環、調整用側塊、躯体マンホール、底版

口環

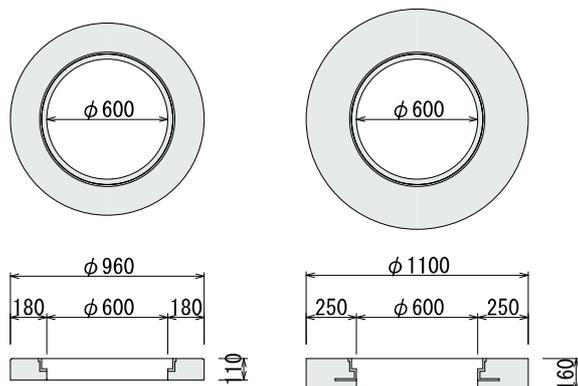


埋め込む受枠は人孔鉄蓋、MHA、MHB

調整用側塊

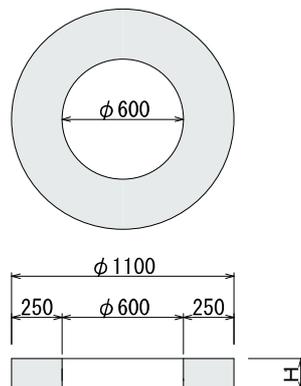

H (mm)	重量 (kg)
50	80
100	160
150	240
200	320


躯体マンホール

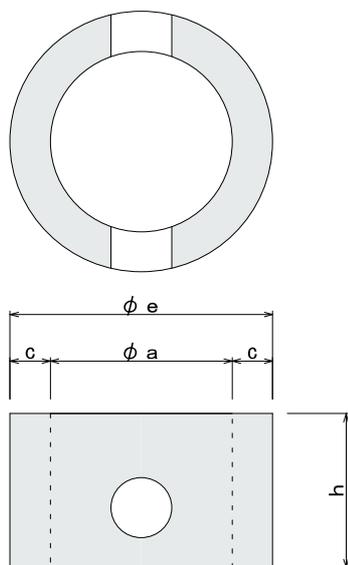

削孔径b及び、削孔位置、高さhは
ご注文により製造致します。

呼び名	寸法表 (mm)				参考重量 (1m当り)
	a	c	e	h	
900用	900	200	1,300	~1,200	1,500
1,200用	1,200	200	1,600	~1,000	1,800

底版

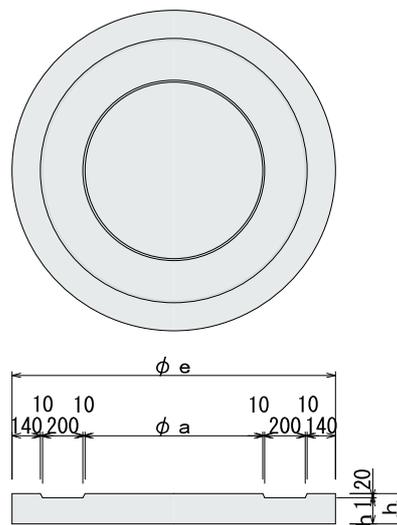

呼び名	寸法表 (mm)				重量 (kg)
	a	e	h	h1	
900用	880	1,600	150	130	723
1,200用	1,180	1,900	200	180	1,360