
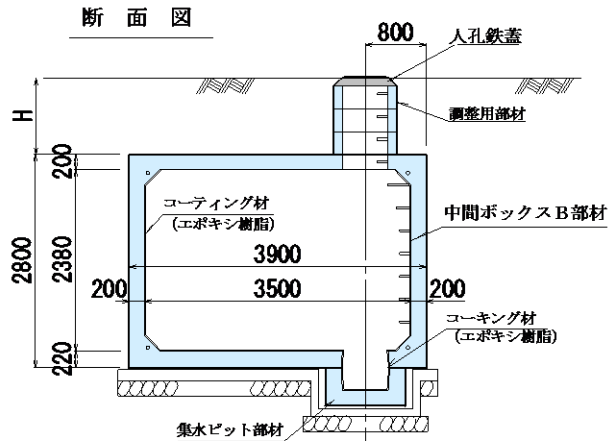
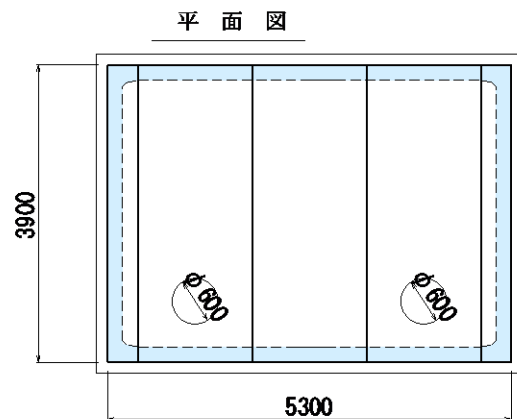


二次製品耐震性貯水槽

日本消防設備安全センター認定製品

40m³ B型

外寸法 3900×2800×5300

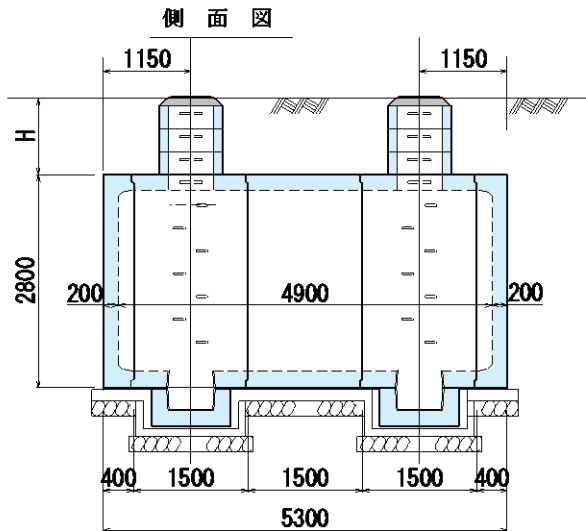

* 吸管投入孔は1個が標準です。

* 内面コーティングはオプションです。

B型耐震性水槽組み合わせ表		形式記号		D40- I - B		D40- I II - B	
		認定番号		耐-00050号		耐-00051号	
種類	規格/m	単価	数量	参考重量 (kg)	数量	参考重量 (kg)	
中間ボックスA部材	3.9×2.8×1.5	個	1	9815	1	9965	
中間ボックスB部材	3.9×2.8×1.5	個	2	9585	2	9745	
端面 A 部 材	3.9×2.8×0.4	個	1	6655	1	6655	
端面 B 部 材	3.9×2.8×0.4	個	1	6445	1	6445	
集水ピット部材	1.04×1.04×0.5	個	2	1100	2	1100	
調整用部材	φ0.6×0.3	個	6	183	6	183	
	φ0.6×0.2	個					
土被りの範囲 H		m		0.0~1.0		0.0~1.0	